




勝利の先へ、PRIMEへ。

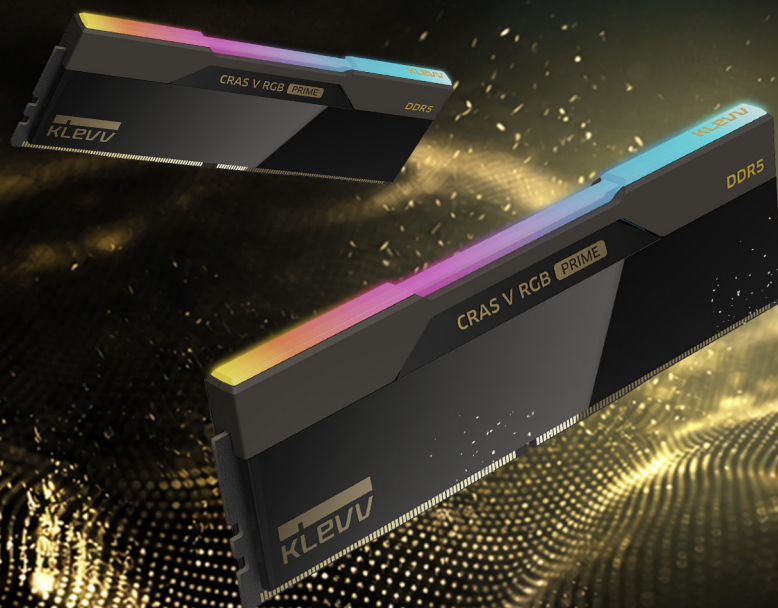

特徴

- ・ハイエンドCPUやグラフィックスカードとのシームレスな連携設計による、システム本来の性能の最大化
- ・卓越したパフォーマンスと印象的なデザインを兼ね備えた、ハイエンド構成に最適なプレミアムメモリ
- ・厳格な選別を経た高品質メモリICの採用による高速動作のための強固な基盤構築
- ・高密度10層PCB構造によるシグナルインテグリティ(信号品質)の向上および干渉耐性の強化
- ・Intel® Extreme Memory Profile およびAMD EXPO™ Technologyプロファイルのプリロードによるワンクリック高速パフォーマンスの実現
- ・PMICやOn-die ECCなどのDDR5主要技術の採用による安定した電力制御と長期信頼性の確保
- ・主要マザーボードのQVL認定取得および高い互換性

*Intel® Extreme Memory Profile またはAMD EXPO™ Technology プロファイルで指定されたメモリ速度を実現するには、CPUとマザーボードの仕様が対応する速度をサポートしていることを事前に確認してください。

ご注文情報

Tested Speed	Capacity	Product Number	EAN Code
6000MT/s	32GB (16GBx2) ▲	KD5AGUA80-60B2606	4895194969136
	64GB (32GBx2)	KD5BGUA80-60B2606	4895194970019
	128GB (64GBx2)	KD5CGUB80-60A3206	4895194970002
6400MT/s	32GB (16GBx2) ▲	KD5AGUA80-64B2806	4895194969938
	64GB (32GBx2)	KD5BGUA80-64B2806	4895194970026
8000MT/s	32GB (16GBx2)	KD5AGUA80-80B3806	4895194969945
	48GB (24GBx2)	KD5KUD80-80B3806	4895194969952

▲ AMD EXPO™ Technology: Featuring Ultra Low Latency 検証済み

*対応するハードウェア環境が必要です。



仕様

Form Factor	288 Pin DDR5 Unbuffered DIMM			
Tested Speed*	6000MT/s		6400MT/s	8000MT/s
Capacity	16GBx2 ▲, 32GBx2	64GBx2	16GBx2 ▲, 32GBx2	16GBx2, 24GBx2
Tested Timing*	26-36-36-76	32-44-44-76	28-38-38-78	38-48-48-128
Tested Voltage*	1.4V	1.35V	1.4V	
SPD Speed	4800MT/s			
SPD Timing	40-40-40-77			
SPD Voltage	1.1V			
Profile Support	Intel® Extreme Memory Profile & AMD EXPO™ Technology			
Dimension	133.3(L) x 44(W) x 8(H) mm			
Warranty	Limited Lifetime Warranty			

▲ AMD EXPO™ Technology: Featuring Ultra Low Latency 検証済み

* ご注意:

1. テストされたオーバークロック速度を達成するには、BIOS設定で Intel® Extreme Memory Profile またはAMD EXPO™ Technology プロファイルを有効にする必要があります。
2. 達成可能な速度は、マザーボードおよびCPUの互換性・性能によって異なる場合があります。
3. Intel® Extreme Memory Profile/AMD EXPO™ Technology が有効になるまでは、メモリは標準のSPD速度で動作します。
4. 仕様やガイドラインを超えた不適切な使用は、性能の低下、システムの不安定化、またはシステムまたは構成部品の損傷を引き起こす可能性があります。

