KLEVV CRAS C910G SSD

韌體更新使用指南

韌體更新版本:

VF20KC82

VF22KC82

ESSENCORE

1.說明

本指南將逐步說明如何更新及最佳化 KLEVV CRAS C910G SSD 的韌體，以提升穩定性。

2.系統需求

- Microsoft Windows 10
- Microsoft Windows 11

3.硬體需求

可透過以下任一方式執行韌體更新：

- 直接使用電腦內建的 M.2 SSD 插槽。
- 使用以 JMicron 為基礎的 SSD 外接盒或轉接器，透過桌上型或筆記型電腦的 USB 連接埠進行更新。

4.支援型號

- KLEVV CRAS C910G SSD

5.韌體版本說明

- 適用的更新韌體：

  VF20KC82 或 VF22KC82（依產品配置而定）

- 改善與修正

  修正特定情況下磁碟使用率可能持續維持在 100% 的問題。

6. 適用的 SSD 序號

- 版本 1

  韌體更新套件名稱: **KLEVV SSD Firmware Update Utility_VF20KC82_v1**

  適用的 SSD 序號

  序號

  C910F1P23WNA00001 ~ C910F1P23WNA03120

  C910C1Q244NA00001 ~ C910C1Q244NA11000

  C910C1Q304NA00001 ~ C910C1Q304NA01150

  C910C1Q30XNA00001 ~ C910C1Q30XNA12000

  C910C1Q33XNA00001 ~ C910C1Q33XNA14900

  C910D1P314NA00001 ~ C910D1P314NA09320

  C910D1P484NA16001 ~ C910D1P484NA18598

  C910D1P484NA18599 ~ C910D1P484NA19990

  C910D1P484NA19991 ~ C910D1P484NA21745

  C910D1Q05YNA15001 ~ C910D1Q05YNA18500

  C910D1Q12VNA00001 ~ C910D1Q12VNA16000

  C910D1Q20YNA00001 ~ C910D1Q20YNA05000

  C910D1Q35WNA00001 ~ C910D1Q35WNA06100

  C910D1Q38YNA00001 ~ C910D1Q38YNA04500

  C910E1P334NC00001 ~ C910E1P334NC00900

  C910E1P344NA00001 ~ C910E1P344NA02230

  C910E1P344NA02231 ~ C910E1P344NA06430

  C910E1P484NA00001 ~ C910E1P484NA04499

  C910E1P484NA04500 ~ C910E1P484NA07171

  C910E1Q024NA00001 ~ C910E1Q024NA04780

  C910E1Q024NA04781 ~ C910E1Q024NA06292

  C910E1Q18YNA16501 ~ C910E1Q18YNA18900

  C910E1Q38YNA00001 ~ C910E1Q38YNA13000

  C910F1Q05YNA00001 ~ C910F1Q05YNA01181

  C910F1Q38YNA00001 ~ C910F1Q38YNA00400

- 版本 2

  韌體更新套件名稱: **KLEVV SSD Firmware Update Utility_VF20KC82_v2**

  適用的 SSD 序號

  序號

  C910D1P484NA00001 ~ C910D1P484NA16000

  C910D1P504NA00001 ~ C910D1P504NA06209

7.韌體更新步驟

重要注意事項:

韌體更新期間，請勿關閉系統電源或拔除 SSD。建議您在執行更新前，先備份所有重要資料。

1. 請確認 KLEVV CRAS C910G SSD 已透過 USB 外接盒／轉接器，或直接透過 M.2 插槽連接至電腦。

2. 請依照 SSD 序號找到對應的韌體更新工具，下載後複製至本機磁碟（例如 C: 磁碟）。

3. 解壓縮下載的壓縮檔。解壓縮後，系統將自動建立名為「KLEVV SSD Firmware Update Utility_VF20KC82_v1」或「KLEVV SSD Firmware Update Utility_VF20KC82_v2」的資料夾。

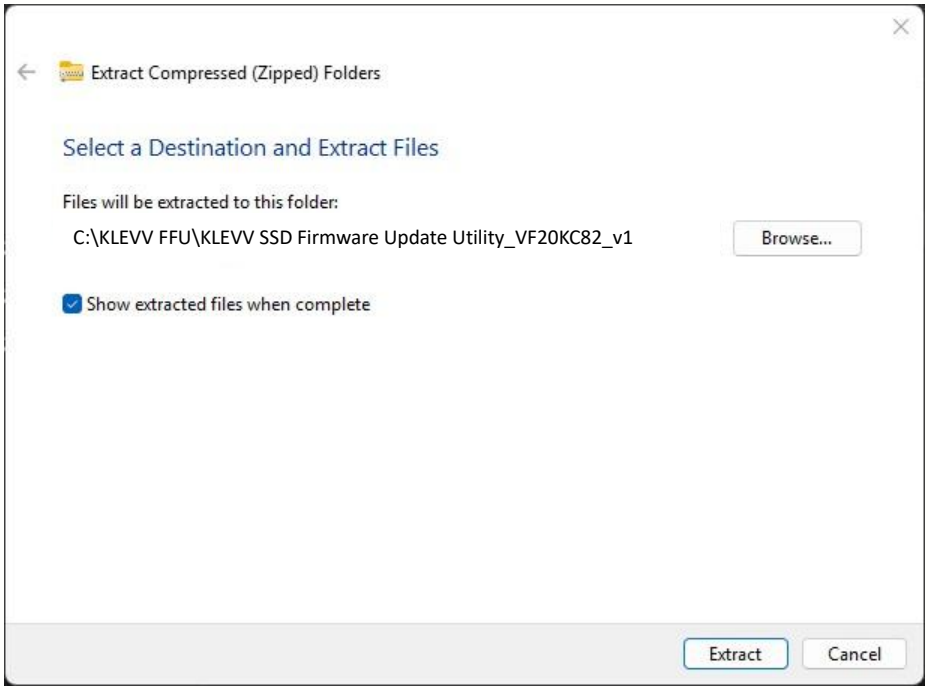

4. 開啟資料夾並找到該檔案。



5. 按兩下執行檔，以啟動韌體更新工具。

6. 韌體更新工具會自動偵測已連接的 KLEVV CRAS C910G SSD。若偵測到多個 CRAS C910G SSD，請從下拉式選單中選擇要更新的 SSD。

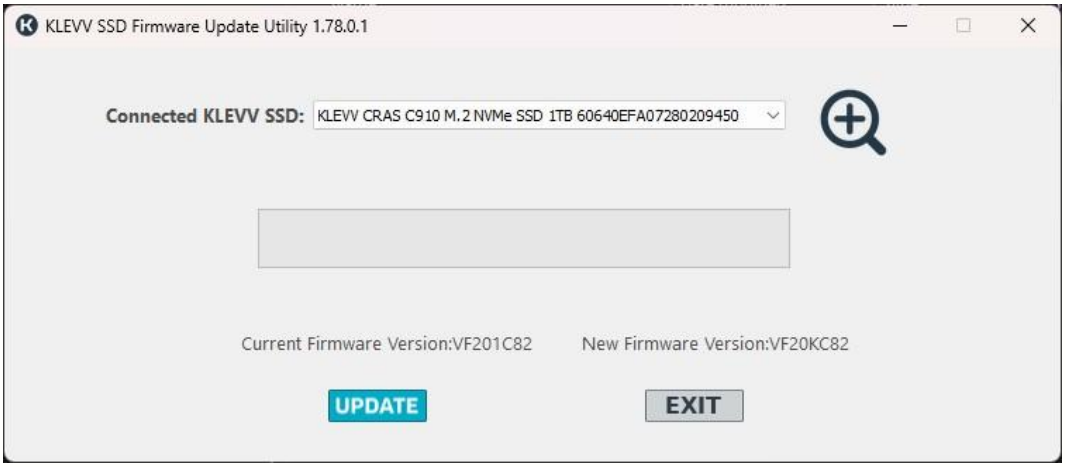

7. 按一下「Update（更新）」按鈕，開始執行韌體更新。

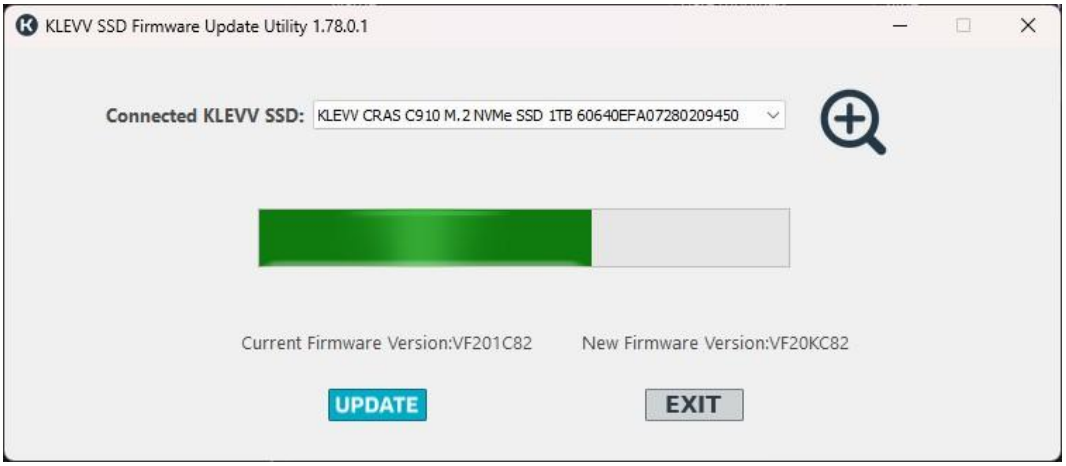

8. 更新成功後，請重新啟動電腦。KLEVV CRAS C910G SSD 即已完成韌體更新。

