

# KLEVV

## 科赋固态硬盘 安装指南

### 目录

概览

开始之前

注意事项

台式机电脑安装指南

- 安装系统映像备份软件
- 转移资料
- 安装或更换硬盘
- 从BIOS选单更改开机顺序

笔记本电脑安装指南

- 安装系统映像备份软件
- 转移资料
- 更换硬盘

保修政策及技术支援

## 概览

这份指南说明如何将SATA接口的KLEVV科赋固态硬盘安装至您的台式电脑或笔记本电脑。

# 开始之前

在安装前，请确认您有以下工具零件：

\*产品包装中没有包含这些工具零件，您必须自己准备。



### 硬件

- 1 USB转M.2 2280转接板及USB传输线
- 2 螺丝起子
- 3 螺丝

### 需求

- 笔记本电脑/台式机  
(转移资料时可能需要用到)
- 笔记本电脑/台式机
- 笔记本电脑/台式机

## 注意事项

在安装前请仔细阅读以下注意事项：

- 拿取时请小心，并避免碰触金手指部分。
- 在拿取固态硬盘前，请用手触摸电脑机壳，以防止静电造成的损害。
- 请勿拆卸固态硬盘以免丧失保修资格。

## 台式机电脑安装指南


### 安装系统映像备份软件 - Acronis True Image 2015

\*如果您不需要转移您的资料，请跳过此步骤。

1. 如果您的KLEVV科赋M.2固态硬盘搭载有映像备份软件(Acronis True Image 2015), 请从下面网址下载安装软件及使用说明书 ([www.essencore.com](http://www.essencore.com) or [www.klevv.com](http://www.klevv.com))  
\*您也可以使用您自有的市售备份软件进行数据转移备份。
2. 请依照指示安装备份软件到您的台式机电脑。

### 转移资料


1. 请确认您已经安装了完整系统映像备份软件。
2. 请使用USB转M.2 2280转接板将KLEVV科赋M.2固态硬盘转成USB的接口，并透过USB传输线连接您的台式机电脑（您可能需要参考转接板的使用手册）。

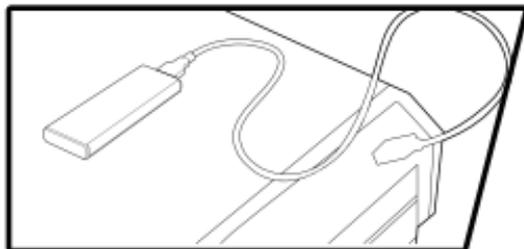


3. 运行系统映像备份软件，并参阅使用说明书转移您的作业系统及资料到新的KLEVV科赋M.2固态硬盘中。

4. 转移完成后，请安全移除KLEVV科赋M.2固态硬盘
5. 请将KLEVV科赋M.2固态硬盘USB转M.2 2280转接板取下。

### 安装或更换硬盘

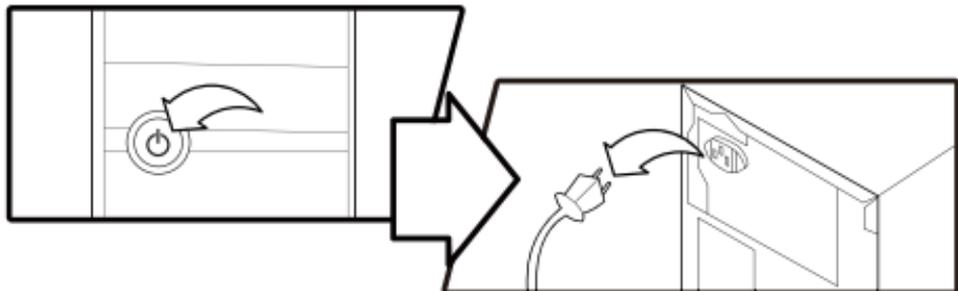

1. 请关闭您的台式机电脑电源并移除电源线。

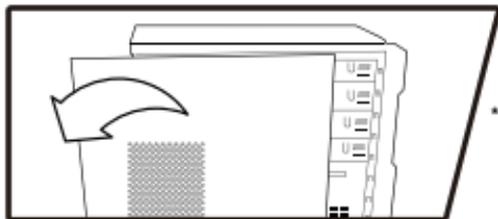



2. 移出主机的机壳侧盖。

\* 如必要请参阅您台式机的使用说明书  
移出机壳侧盖。

3. 找到您计算机的M.2插槽（您可能需要参考您的计算机使用手册）。


4. 如果需要，请先从M.2插槽移除既有的M.2固态硬盘  
（请参考您计算机的使用手册以安全移除既有的M.2固态硬盘）。

5. 請將KLEVV科賦M.2固态硬盘的凹槽對準  
M.2插槽的凸緣，順勢插入M.2插槽中。

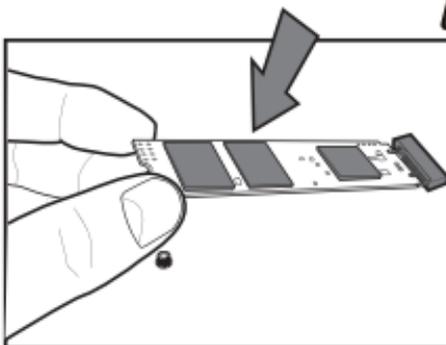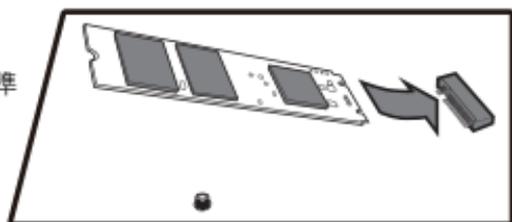

6. 將KLEVV科賦M.2固态硬盘插入插槽后，  
將KLEVV科賦M.2固态硬盘轻轻往下放置，  
直到KLEVV科賦M.2固态硬盘顶端部份与  
主板上的组件稳固接触。

7. 將螺丝插入固定组件后，  
用螺丝起子將螺丝适当地锁紧。

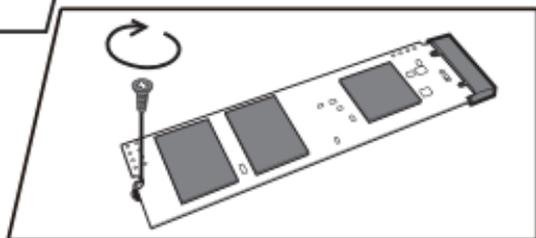

8. 將机壳侧盖安装回主机。

## 从BIOS菜单更改开机顺序

1. 将电脑的电源开启。（开机时，系统可能会显示提示更新系统的配置设置。请参阅用户手册了解如何完成这项操作）。
2. 在电脑开机过程中，按下ESC, F1或是DEL键以进入BIOS菜单。  
请参考您电脑的使用说明书找到进入BIOS菜单的热键。
3. 在开机或启动的页面中，更改开机的顺序并选择KLEVV科赋M.2固态硬盘为主要预设的开机装置。
4. 更改完毕后储存设定并退出BIOS菜单。
5. 重新启动您的电脑。
6. 现在您的电脑已经从KLEVV科赋M.2固态硬盘开机了。

## 笔记本电脑安装指南

### 安装系统映像备份软件 - Acronis True Image 2015\_\_\_\_


\*如果您不需要转移您的资料，请跳过此步骤。

1. 如果您的KLEVV科赋M.固态硬盘搭载有映像备份软件 (Acronis True Image 2015),  
请从下面网址下载安装软件及使用说明书 ([www.essencore.com](http://www.essencore.com) or [www.klevv.com](http://www.klevv.com))  
\*您也可以使用您自有的市售备份软件进行数据转移备份
2. 请依照指示安装备份软件到您的笔记本电脑。

### 转移资料 \_\_\_\_

1. 请确认您已经安装了完整系统映像备份软件。
2. 请使用USB转M.2 2280转接板将KLEVV科赋M.2固态硬盘转成USB的接口  
(您可能需要参考转接板的使用手册)。
3. 透过USB传输线将KLEVV科赋M.2固态硬盘连接您的笔记本电脑。


4. 运行系统映像备份软件，  
并参阅使用说明书转移您的作业系统及资料到新的KLEVV科赋M.2固态硬盘中。

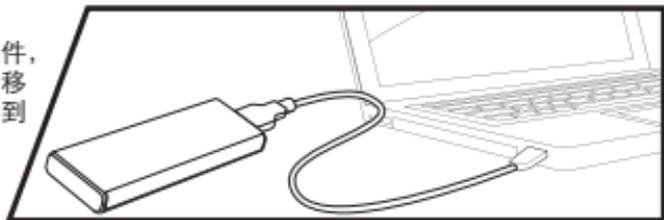

5. 转移完成后，请安全移除KLEVV科赋M.2固态硬盘。
6. 请将KLEVV科赋M.2固态硬盘USB转M.2 2280转接板取下。



## 更换硬盘

1. 请将您的笔记本电脑关机，并移除电源线及电池。

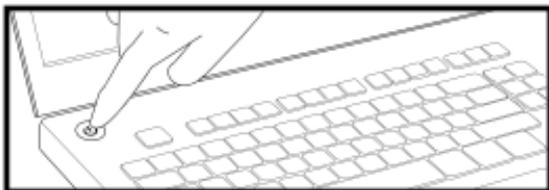


2. 请先从M.2插槽移除已有的M.2固态硬盘（请参考您计算机的使用手册以安全移除已有的M.2固态硬盘）。

3. 请将KLEVV科赋M.2固态硬盘的凹槽对准M.2插槽的凸缘，顺势插入M.2插槽中（如下图）。

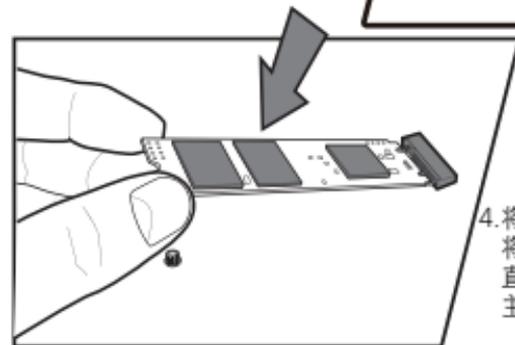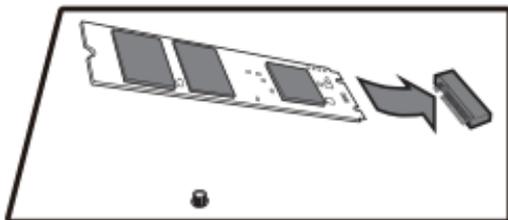

4. 将KLEVV科赋M.2固态硬盘插入插槽后，将KLEVV科赋M.2固态硬盘轻轻往下放置，直到KLEVV科赋M.2固态硬盘顶端部份与主板上的组件稳固接触。

5. 将螺丝插入固定组件后，用螺丝起子将螺丝适当地锁紧。

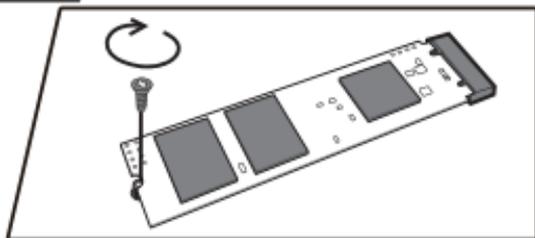

6. 将上盖盖上并锁好，并将电池及电源安装好，准备开机。

## 保修政策及技术支援

如需申请保修 (RMA)，请透过产品盒上的国内客服电话联系，或下方电邮取得技术支持  
**support@essencore.com**

### 免责条款 ——

KLEVV科赋对于以下造成产品损坏的因素不免费维修的责任：

- 自然灾害或任何不正确的使用
- 未经授权自行维修或是拆卸
- 未经授权变更固件 (Firmware)
- 序号与产品不符或是序号无法辨识
- 在未经授权的商家购买

KLEVV科赋仅负责本公司产品之维修检测及更换，对于任何资料遗失所造成之损失，或因搭配KLEVV科赋产品使用之其他设备造成之损坏或故障，公司均不负赔偿责任。

请拜訪KLEVV科赋官方网站取得保修政策的详细资讯。  
**([www.essencore.com](http://www.essencore.com) or [www.klevv.com](http://www.klevv.com))**

KLEVV科赋为Essencore Limited (艾思科有限公司) 于美国与其他国家的注册商标。  
©2015 ESSENCORE Limited. 所有版权与商标均为艾思科有限公司所有。