KLEVV CRAS C910G SSD

펌웨어 업데이트 사용자 가이드

적용 펌웨어 버전:

VF20KC82

VF22KC82

ESSENCORE

1.설명

본 가이드는 시스템 안정성 향상을 위해 KLEVV CRAS C910G SSD 펌웨어를 업데이트하고 최적화하는 방법을 단계별로 안내합니다.

2.시스템 요구 사항

- Microsoft Windows 10
- Microsoft Windows 11

3.하드웨어 요구 사항

펌웨어 업데이트는 다음 방법 중 하나로 수행할 수 있습니다.

- 컴퓨터에 내장된 M.2 SSD 슬롯에 직접 연결합니다.
- JMicron 기반의 SSD 외장 케이스 또는 어댑터를 사용하여 데스크톱 또는 노트북 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다.

4.지원 모델

- KLEVV CRAS C910G SSD

5.펌웨어 릴리스 정보

- 업데이트 적용 펌웨어:

  VF20KC82 또는 VF22KC82(제품 구성에 따라 다름)

- 개선 사항 및 수정 사항

  특정 조건에서 디스크 사용률이 100%로 유지될 수 있는 문제를 해결했습니다.

6.적용 가능한 SSD 일련번호

- 버전 1

  펌웨어 업데이트 유틸리티 패키지: KLEVV SSD Firmware Update Utility_VF20KC82_v1 적용 가능한 SSD 일련번호

  일련번호

  C910F1P23WNA00001 ~ C910F1P23WNA03120

  C910C1Q244NA00001 ~ C910C1Q244NA11000

  C910C1Q304NA00001 ~ C910C1Q304NA01150

  C910C1Q30XNA00001 ~ C910C1Q30XNA12000

  C910C1Q33XNA00001 ~ C910C1Q33XNA14900

  C910D1P314NA00001 ~ C910D1P314NA09320

  C910D1P484NA16001 ~ C910D1P484NA18598

  C910D1P484NA18599 ~ C910D1P484NA19990

  C910D1P484NA19991 ~ C910D1P484NA21745

  C910D1Q05YNA15001 ~ C910D1Q05YNA18500

  C910D1Q12VNA00001 ~ C910D1Q12VNA16000

  C910D1Q20YNA00001 ~ C910D1Q20YNA05000

  C910D1Q35WNA00001 ~ C910D1Q35WNA06100

  C910D1Q38YNA00001 ~ C910D1Q38YNA04500

  C910E1P334NC00001 ~ C910E1P334NC00900

  C910E1P344NA00001 ~ C910E1P344NA02230

  C910E1P344NA02231 ~ C910E1P344NA06430

  C910E1P484NA00001 ~ C910E1P484NA04499

  C910E1P484NA04500 ~ C910E1P484NA07171

  C910E1Q024NA00001 ~ C910E1Q024NA04780

  C910E1Q024NA04781 ~ C910E1Q024NA06292

  C910E1Q18YNA16501 ~ C910E1Q18YNA18900

  C910E1Q38YNA00001 ~ C910E1Q38YNA13000

  C910F1Q05YNA00001 ~ C910F1Q05YNA01181

  C910F1Q38YNA00001 ~ C910F1Q38YNA00400

- 버전 2

  펌웨어 업데이트 유틸리티 패키지: KLEVV SSD Firmware Update Utility_VF20KC82_v2 적용 가능한 SSD 일련번호

  일련번호


  C910D1P484NA00001 ~ C910D1P484NA16000

  C910D1P504NA00001 ~ C910D1P504NA06209

7.펌웨어 업데이트 절차

중요 참고 사항: 펌웨어 업데이트 중에는 시스템 전원을 끄거나 SSD 를 분리하지 마십시오. 업데이트를 수행하기 전에 모든 중요한 데이터를 백업하는 것이 좋습니다.

1. KLEVV CRAS C910G SSD 가 USB 케이스/어댑터 또는 M.2 슬롯을 통해 컴퓨터에 연결되어 있는지 확인하십시오.
2. SSD 일련번호에 해당하는 펌웨어 업데이트 유틸리티를 찾아 다운로드한 후 로컬 드라이브(예: C: 드라이브)에 복사하십시오.
3. 압축 파일의 압축을 해제하십시오. 압축을 해제하면 “KLEVV SSD Firmware Update Utility_VF20KC82_v1” 또는 “KLEVV SSD Firmware Update Utility_VF20KC82_v2”라는 이름의 폴더가 생성됩니다.

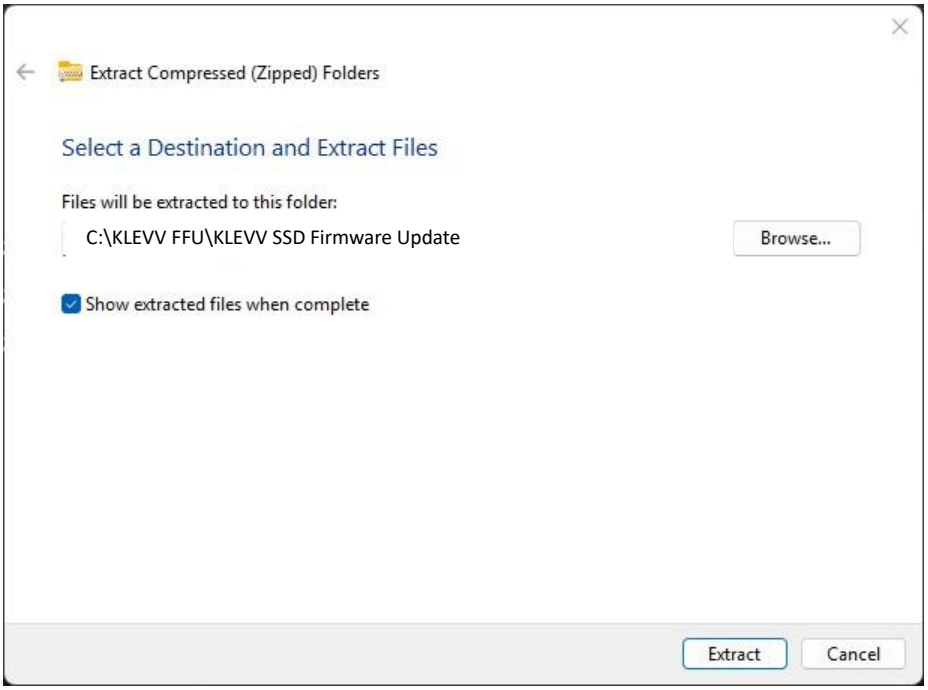


4. 폴더를 열고 해당 파일을 찾으십시오.




5. 실행 파일을 두 번 클릭하여 펌웨어 업데이트 유틸리티를 실행하십시오.

6. 펌웨어 업데이트 유틸리티가 연결된 KLEVV CRAS C910G SSD 를 자동으로 감지합니다. CRAS C910G SSD 가 두 개 이상 감지되면 드롭다운 메뉴에서 업데이트할 SSD 를 선택하십시오.

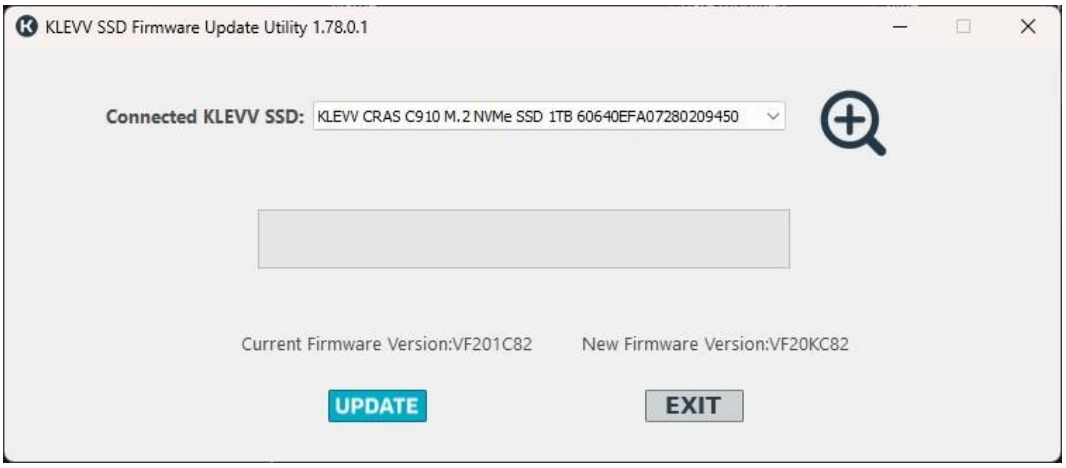

7. 「Update」 버튼을 클릭하여 펌웨어 업데이트를 시작하십시오.

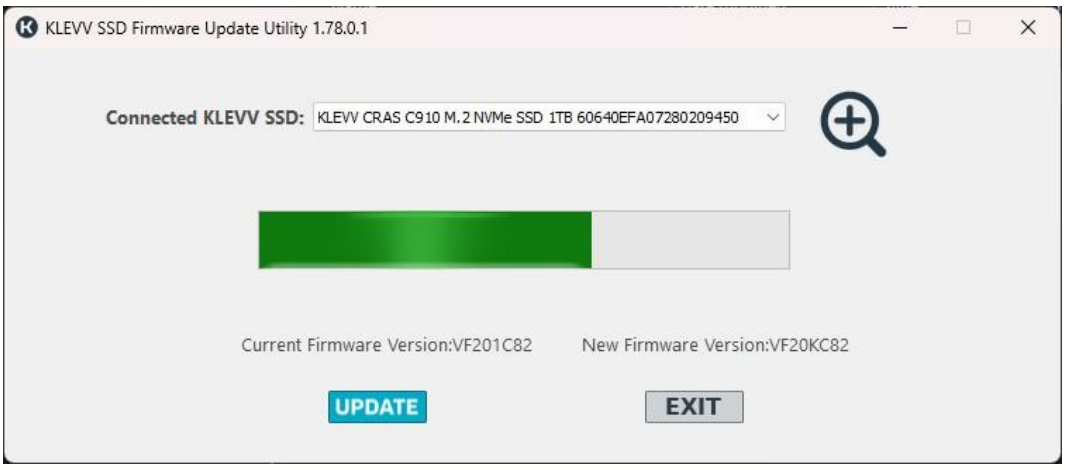

8. 업데이트가 성공적으로 완료되면 컴퓨터를 다시 시작하십시오. 이제 KLEVV CRAS C910G SSD 의 펌웨어 업데이트가 완료되었습니다.

